



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А С С Р

**ЛИСТЫ СТАЛЬНЫЕ С РОМБИЧЕСКИМ  
И ЧЕЧЕВИЧНЫМ РИФЛЕНИЕМ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**ГОСТ 8568—77**

**Издание официальное**

10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ  
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ЛИСТЫ СТАЛЬНЫЕ С РОМБИЧЕСКИМ  
И ЧЕЧЕВИЧНЫМ РИФЛЕНИЕМ****ГОСТ****Технические условия****8568—77**Corrugated steel rhombic and lentil form  
sheets. Specifications

ОКП 09 7000

**Срок действия****с 01.01.78****до 01.01.98**

Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением листы общего назначения.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

**1. СОРТАМЕНТ**

1.1а. Листовой прокат по толщине изготавливают:  
высокой точности — А,  
нормальной точности — В.

**(Введен дополнительно, Изм. № 4).**

1.1. Форма, размеры, предельные отклонения и масса 1 м<sup>2</sup> листа с ромбическим и чечевичным рифлением должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в таблице.

1.2. Рифленый прокат изготавливают в листах и рулонах с односторонним ромбическим или чечевичным рифлением.


1.3. Высота рифлей на листах должна быть 0,1—0,3 толщины основания листа, но не менее 0,5 мм. По требованию потребителя листы толщиной основания 5 мм и более должны иметь высоту рифлений не менее 1,0 мм.

1.2; 1.3. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**


1.4. Листы с ромбическим рифлением изготавливают с диагоналями ромба (25—30)×(60—70) мм. Конфигурация рифлений и расположение больших диагоналей ромба вдоль или поперек листа устанавливаются изготавителем.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1977  
 © Издательство стандартов, 1990  
 Переиздание с изменениями

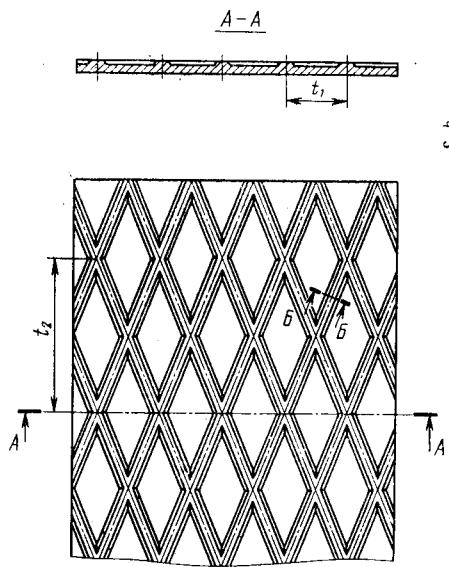

Черт. 1

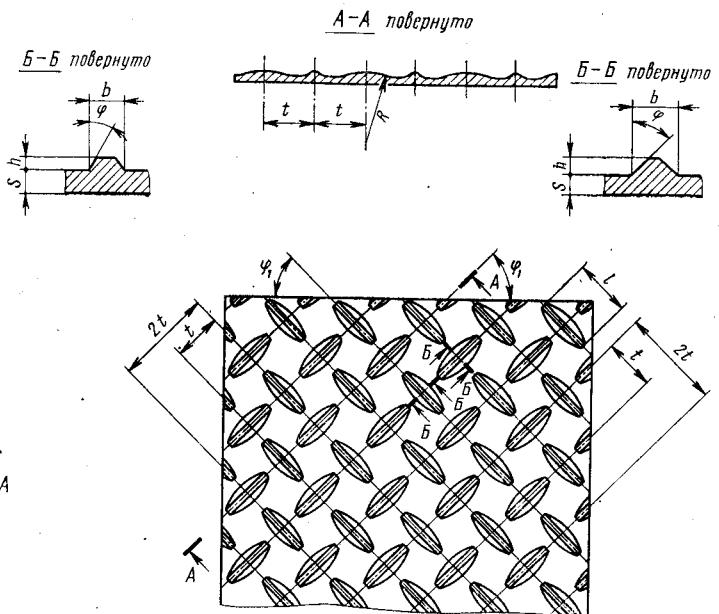

Черт. 2

## Ромбическое рифление

## Продолжение

Преельные отклонения по толщине листа при ширине, мм от 600 до 1000	св. 1000 до 1500		св. 1500 до 2000		св. 2000 до 2200		Ширина осно- вания рифлей $b$ , мм	Угол при вершине рифлей $\Phi$ , град	Чечевичное рифление		Пределы откло- ния пред. откл.	Масса I м <sup>2</sup> листа, кг	Пределы сардинации пружинной пружиной при изгибе, кН	Масса II м <sup>2</sup> листа, кг	Пределы откло- ния пред. откл.	Ширина осно- вания рифлей $b$ , мм	Чечевичное рифление	
	бескрай	тюхочка	бескрай	тюхочка	бескрай	тюхочка			бескрай	тюхочка						бескрай	тюхочка	бескрай
2,5	$\pm 0,25$	$\pm 0,18$	$\pm 0,25$	$\pm 0,18$	—	—	—	—	—	—	$\pm 0,15$	45	$\pm 1$	24	30	45	20,1	$\pm 10$
3,0	$\pm 0,25$	$\pm 0,23$	$\pm 0,25$	$\pm 0,23$	—	—	—	—	—	—	$\pm 0,15$	45	$\pm 1$	24	30	45	24,2	$\pm 10$
4,0	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$	$+0,3$	$\pm 0,3$	$+0,3$	$+0,3$	$+0,3$	$+0,3$	$\pm 0,15$	45	$\pm 1$	24	30	45	32,2	$\pm 8$
5,0	$\pm 0,3$	$\pm 0,35$	$\pm 0,3$	$\pm 0,35$	$+0,3$	$\pm 0,3$	$+0,3$	$+0,3$	$+0,3$	$+0,35$	$\pm 0,15$	45	$\pm 1$	24	30	45	40,5	$\pm 6$
6,0	$+0,4$	$+0,4$	$+0,4$	$+0,4$	$+0,4$	$+0,4$	$+0,4$	$+0,4$	$+0,4$	$+0,4$	$+0,15$	45	$\pm 1$	24	30	45	48,5	$\pm 5$
8,0	$+0,4$	$+0,3$	$+0,4$	$+0,3$	$+0,4$	$+0,3$	$+0,4$	$+0,3$	$+0,4$	$+0,3$	$+0,15$	45	$\pm 1$	24	30	45	64,9	$\pm 5$
10,0	$+0,5$	$+0,4$	$+0,6$	$+0,4$	$+0,6$	$+0,6$	$+0,6$	$+0,6$	$+0,6$	$+0,6$	$+0,15$	45	$\pm 1$	24	30	45	80,9	$\pm 3$
12,0	$+0,6$	$+0,5$	$+0,7$	$+0,6$	$+0,6$	$+0,7$	$+0,6$	$+0,6$	$+0,7$	$+0,6$	$+0,15$	45	$\pm 1$	24	30	45	96,8	$\pm 3$

Признаки:

1. Толщина листов с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением определяется по толщине основания листа  $s$  в миллиметрах.
2. Для листов, прокатанных на станах полистной прокатки, в средней части ширины листа, допускается толщина основания на  $0,2$  мм выше предельного отклонения.

3. Ширина основания рифлей  $b$ , угол при вершине рифлей  $\varphi$ , диагонали ромба  $t_1+t_2$ , угол расположения рифлей на плоскости листа  $\varphi_1$ , расстояние между рифлями  $t$ , длина рифлей  $l$ , радиус закругления рифлей  $R$  на готовых листах не контролируются и даны для расчетов при изготовлении инструмента.

4. Масса 1 м<sup>2</sup> листа определена по номинальным размерам листов, высоте рифлей, равной 0,2 толщины листа, малой диагонали ромба, равной 27,5 мм, большей диагонали ромба, равной 65 мм. Плотность стали 7,85 г/см<sup>3</sup>.

5. (Исключен, Изм. № 4).

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).

По требованию потребителя разрешается изготовление листа с другим соотношением диагоналей ромба.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1.5. Листы с чечевичным рифлением изготавливают с расстоянием между рифлями 20, 25 и 30 мм.

1.6. Листы изготавливают шириной от 600 до 2200 мм и длиной от 1400 до 8000 мм с градацией 50 мм.

1.7. По требованию потребителя допускается изготовление листов других размеров.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.8. Листы по размерам изготавливаются:

с указанием размеров по толщине в соответствии с размерами, указанными в таблице, и по ширине и длине в пределах, указанных в п. 1.6—форма I;

с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в таблице, без указания размеров по ширине и длине — форма II;

с указанием размеров, кратных по ширине и длине размерам, указанным потребителем в пределах, установленных в п. 1.6—форма III;

с указанием мерных размеров в пределах, указанных в п. 1.6—форма IV.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.9. Предельные отклонения по длине и ширине листов — по ГОСТ 19903—74.

По требованию потребителя листы и рулоны изготавливают с предельными отклонениями;

+20 мм — по ширине для рулонного проката свыше 1000 мм с необрезной кромкой;

+15 мм — по длине для листа свыше 2000 до 6000 мм и свыше при толщине 4,0 и 5,0 мм;

+25 мм — при толщине 6,0; 8,0; 10,0 и 12,0 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

1.10. Отклонения от плоскостности — по ГОСТ 19903—74 для нормальной и улучшенной плоскостности.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.11. (Исключен, Изм. № 1).

1.12. Требования к прокату, изготавляемому в рулонах, а также размеры рулонов по ширине — по ГОСТ 19903—74.

Примеры условных обозначений:

Лист горячекатаный из стали марки СтЗсп по ГОСТ 380—88 с односторонним ромбическим рифлением размером  $3,0 \times 1000 \times 2000$  мм, нормальной точности по толщине, улучшенной плоскости с катаной кромкой:

*Лист ромб В—К—ПУ— $3,0 \times 1000 \times 2000$  СтЗсп ГОСТ 8568—77*

То же, с чечевичным односторонним рифлением:

*Лист чечевица В—К—ПУ— $3,0 \times 1000 \times 2000$  СтЗсп ГОСТ 8568—77*

Рулонный горячекатанный прокат марки СтЗсп по ГОСТ 380—88 с односторонним ромбическим рифлением размером  $3,0 \times 1000$  мм, высокой точности, с катаной кромкой:

*Рулон ромб А—К— $3,0 \times 1000$  СтЗсп ГОСТ 8568—77*

То же, с чечевичным односторонним рифлением:

*Рулон чечевица А—К— $3,0 \times 1000$  СтЗсп ГОСТ 8568—77.*

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Листы и рулоны изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Листы и рулоны изготавливают из углеродистой стали обычновенного качества марок Ст0, Ст1, Ст2 и Ст3 (кипящей, спокойной и полуспокойной) с химическим составом по ГОСТ 380—88.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать листовой прокат без нормирования содержания хрома, никеля, меди.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 4).

2.3. По требованию потребителя допускается изготовление листов из стали других марок.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.4. Листы, прокатанные на станах полистной прокатки, обрезаются с четырех сторон.

2.5. Листы и рулоны, прокатанные на стане непрерывной прокатки, допускается поставлять с катаными продольными кромками.

Имеющиеся на кромках зазубрины не должны выводить лист за номинальные размеры по ширине.

2.4—2.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.6. На поверхности листов не должно быть прокатных и слизистых плен, раковин-вдавов, раковин от окалины, раскатанных пузырей, трещин и загрязнений. На кромках листов не должно быть расслоений.

2.7. На поверхности листов допускаются рябизна, окалина, ржавчина, отпечатки, отдельные плены, глубина залегания которых не превышает предельных отклонений по толщине.

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Листы и рулоны принимаются партиями. Партия состоит из листов одного вида рифления. Определение партии по ГОСТ 14637—89.

3.2. Для контроля размеров и качества поверхности от партии отбирают два листа или один рулон.

3.3. При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному из показателей повторный контроль проводят на выборке, отобранной по ГОСТ 7566—81.

### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Контроль поверхности производят без применения увеличительных приборов.

4.2. Толщину основания листов и высоту рифлений измеряют на расстоянии не менее 100 мм от углов и 40 мм от кромок.

Размеры в любой измеряемой точке не должны выводить толщину листа за предельные отклонения.

4.3. Высота рифлей  $h$  определяется как разность размеров общей толщины листа  $s+h$  и толщины основания листа  $s$ .

### 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 7566—81.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

### РАЗРАБОТЧИКИ

И. С. Тришевский, Ю. С. Кострица, А. М. Мелешко, И. М. Козлова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.04.77 № 926

3. ВЗАМЕН ГОСТ 8568—57

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 380—88	1.12, 2.2
ГОСТ 7566—81	3.3, 5.1
ГОСТ 14637—89	3.1
ГОСТ 19903—74	1.9, 1.10, 1.12

5. Срок действия продлен до 01.01.98 Постановлением Госстандарта СССР от 30.06.87 № 2899

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в октябре 1978 г., январе 1981 г., июне 1987 г., июне 1989 г. (ИУС 11—78, 1—81, 11—87, 11—89)

Редактор *Л. Д. Курочкина*  
Технический редактор *М. М. Герасименко*  
Корректор *Л. В. Сницаручук*

Сдано в наб. 18.06.90 Педп. в печ. 23.08.90 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,50 уч.-изд. л.  
Тираж 7000 Цена 10 к.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д. 3  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даляус и Гирено, 39. Зак. 960.

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международнoe	русскоe

## ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	kelвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

## ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ	
	Наименование	Обозначение			
		междуна- родное	русское		
Частота	герц	Hz	Гц	$\text{с}^{-1}$	
Сила	ニュтона	N	Н	$\text{м}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Энергия	джоуль	J	Дж	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Мощность	вatt	W	Вт	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}$	
Количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с}\cdot\text{А}$	
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-1}$	
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-2}\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$	
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-2}$	
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2}\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^3\cdot\text{А}^2$	
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\text{А}^{-1}$	
Магнитная индукция	tesла	T	Тл	$\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$	
Индуктивность	генри	H	Гн	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-2}$	
Световой поток	люмен	lm	лм	$\text{кд}\cdot\text{ср}$	
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кд}\cdot\text{ср}$	
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$\text{с}^{-1}$	
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$	
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$	